
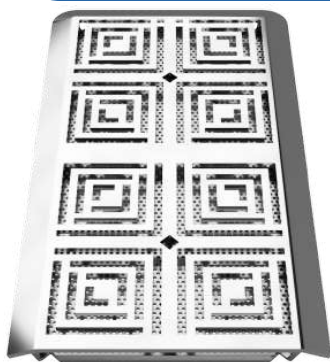


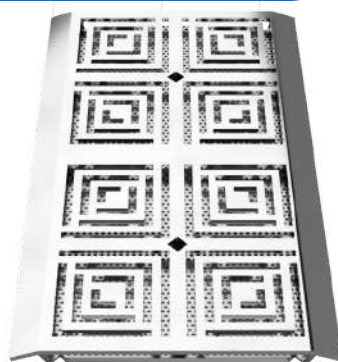

cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO

**Grelha Modular Anti-Turbilhão E
Anti-Aprisionamento De Sobrepor****Módulo Lateral****Módulo Central**


Grelha Modular da Cristal Led & Inox, desenvolvida para proporcionar máxima segurança e praticidade. Com tecnologia anti-turbilhão e anti-aprisionamento, se tornando mais seguro para os banhistas que se aproximarem do mesmo, evitando aprisionamento de cabelo e membros do corpo.

Essa grelha pode ser expandida com a adição de mais módulos, permitindo que você personalize o tamanho conforme suas necessidades, combinando estilo e funcionalidade em um único produto


The background is a dark blue gradient. It features a large, light blue number '02' on the left side. Overlaid on the '0' is the word 'DIMENSÕES' in white, bold, uppercase letters. The background also contains faint, concentric circles and other abstract shapes in various shades of blue.

DIMENSÕES

2.1 GRELHA MODULAR LATERAL

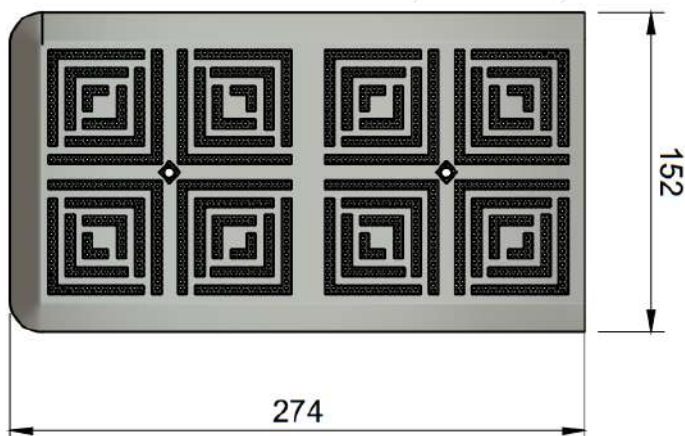

2.2 GRELHA MODULAR CENTRAL

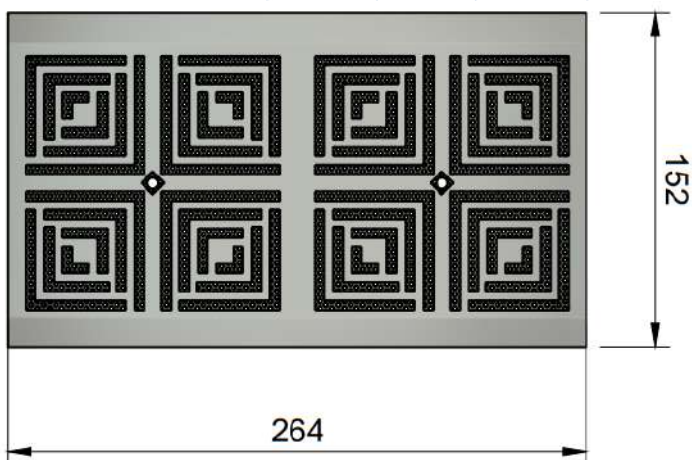



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Dimensões

Módulo Lateral 152mm x 274mm
Módulo Central 152mm x 264mm

Encaixes

Contramarco

Vazão Nominal

25m³/h por módulo

04

INSTALAÇÃO


04

INSTALAÇÃO DA GRELHA MODULAR

4.1 INSTALAÇÃO GRELHA MODULAR EM CONTRAMARCO

O Contramarco deve ser chumbado no chão rente ao revestimento.

Em seguida coloque a grelha sobre o contramarco e parafuse como mostra figura abaixo.

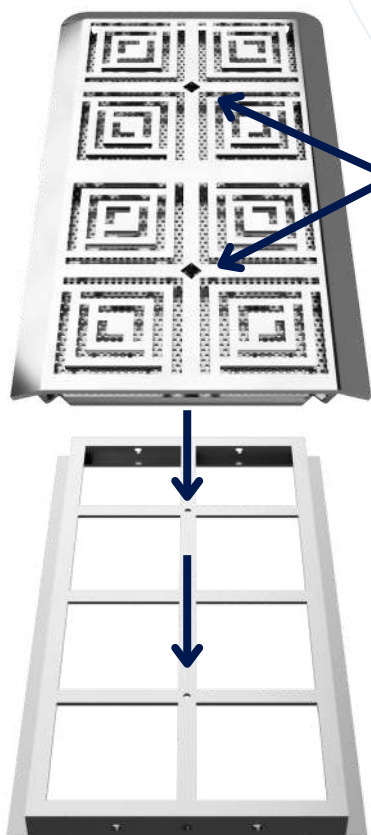


Abertura para inserção do parafuso para prender a grelha ao contramarco

04

INSTALAÇÃO DA GRELHA MODULAR

O contramarco deve ser chumbado de forma que sua parte superior fique rente ao revestimento da piscina, garantindo o alinhamento perfeito para a instalação das grelhas. A altura total do sistema é de 65 mm, sendo 15 mm referentes à altura do contramarco.

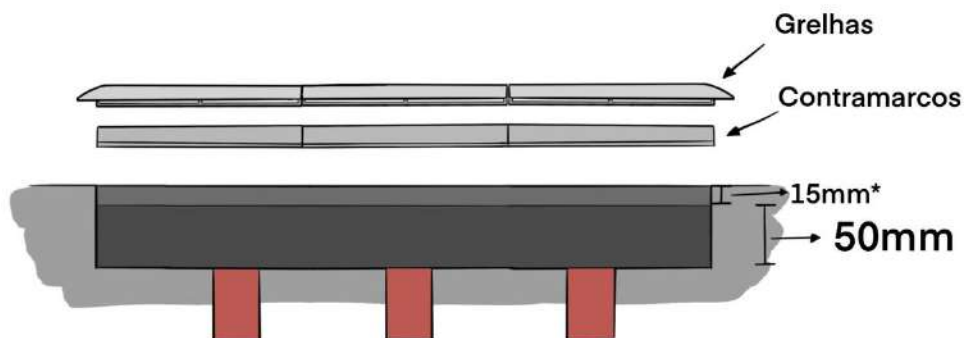

*altura do contramarco. O contramarco deve ser chumbado de maneira que fique rente ao revestimento da piscina.

Para garantir a eficiência da drenagem, recomendamos a instalação de 1 tubo de 75 mm por módulo. Essa proporção assegura o fluxo adequado de água e o bom funcionamento do sistema.

4.2 INSTALAÇÃO GRELHA MODULAR - ADIÇÃO DE MÓDULOS

A grelha modular é formada por, no mínimo, dois módulos laterais, podendo ser ampliada conforme a necessidade do projeto ou preferência do cliente.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristalledeinox.com.br>

| NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Para garantir funcionamento correto da grelha, deverá ser respeitada as vazão máxima nominal.
- Contramarco vendido separadamente



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br



cristal
led • inox

Site

www.cristalledeinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristalled.com.br