



1. APRESENTAÇÃO

STANDARD 20w



KING 20w




Estes refletores são ideais para piscinas novas e reformas que tenham na espera tubos ou nichos. São muito usados em reposições, pois com um adaptador podem ser instalados facilmente na maioria dos nichos mais antigos.


Os refletores **STANDARD 20w** e **KING 20w** permitem cobrir respectivamente nichos de até 120mm e 160mm de diâmetro.

2. DIMENSÕES

STANDARD 20w

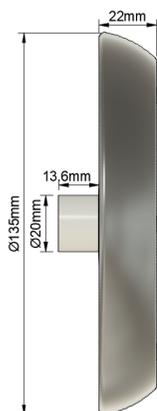

KING 20w

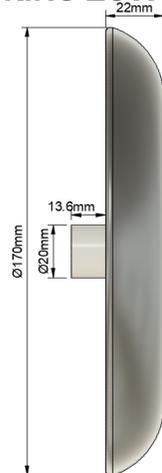

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo	Aço Inox 316L ABS com proteção UV
Acabamento do Corpo	Polido Espelhado
Material das Lentes	Resina Ótica
Comprimento de Cabo	3m a 50m
Grau de Proteção	IP68

Especificações Elétricas

Alimentação Refletores Coloridos	12VCC - Ânodo Comum (V+ / R- G- B-)
Alimentação Refletores Monocromáticos	12VCC (V+ / V-)
Cores de LEDs	Colorido: RGB (3 em 1)
	Monocromáticos:
	- Branco (6500K) - Branco Morno (3000K) - Azul (465nm)
Potência	20w

Especificações Ópticas

MODELO	ÂNGULO DE FACHO	COMPRIMENTO DE ONDA (nm) TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)
RGB 20W	140	R: 625nm G: 520nm B: 465nm	R: 300lm G: 420lm B: 150lm
BRANCO 20W	140	6500K	1680lm
BRANCO MORNHO 20W	140	3000K	1680lm
AZUL 20W	140	465nm	300lm

4. ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

4.1 EXEMPLO DE LIGAÇÃO DO REFLETOR RGB NA CONTROLADORA RF




4.2 EXEMPLO DE LIGAÇÃO DO REFLETOR RGB NA CONTROLADORA IOT




4.3 EXEMPLO DE LIGAÇÃO DO REFLETOR MONOCROMÁTICO NA CONTROLADORA RF

Dividir a carga dos refletores igualmente entre os terminais da Controladora RF

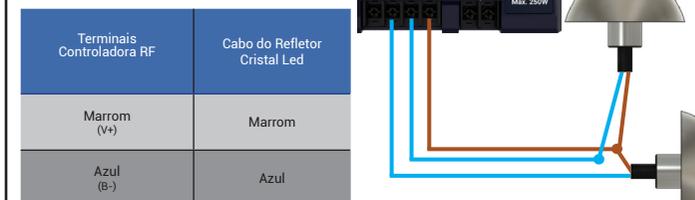


4.4 EXEMPLO DE LIGAÇÃO DO REFLETOR MONOCROMÁTICO EM FONTE BLINDADA CRISTAL LED

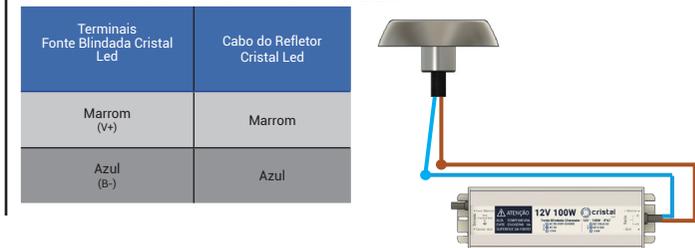


5. INSTALAÇÃO


5.1 INSTALAÇÃO EM PISCINA DE ALVENARIA COM TUBOS DE PVC 20mm e 25mm

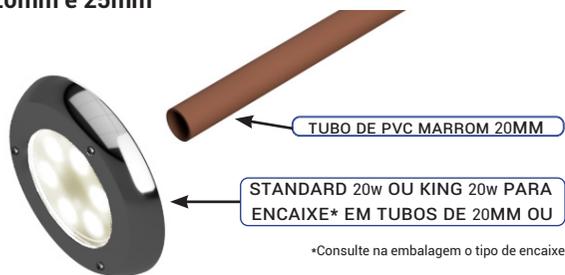


5.2 INSTALAÇÃO EM PISCINA DE ALVENARIA COM TUBOS DE PVC 32mm, 40mm, 50mm e 60mm

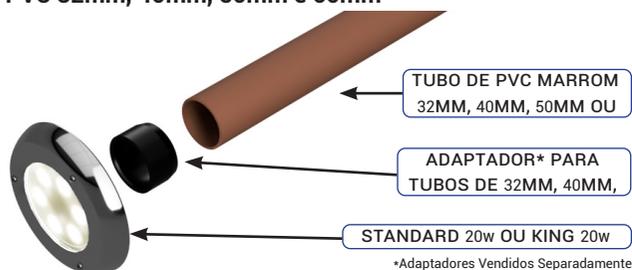

5.3 INSTALAÇÃO EM PISCINA DE ALVENARIA COM LUVA DE 20mm ou ROSCA DE 1/2"

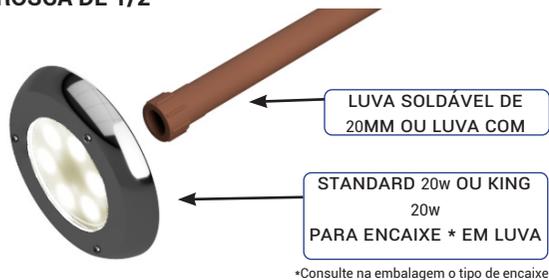


5.4 INSTALAÇÃO EM PISCINA DE ALVENARIA COM NICHOS ANTIGO

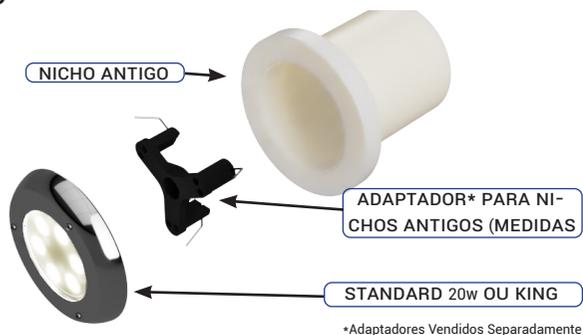

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 RECOMENDAÇÃO DA ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS REFLETORES.

Para melhor desempenho e homogeneidade da luminosidade dentro da água, sempre aconselhamos colocar o refletor na metade da linha d'água da piscina, lembrando sempre de respeitar o limite mínimo de 10 cm de lâmina d'água acima do refletor.

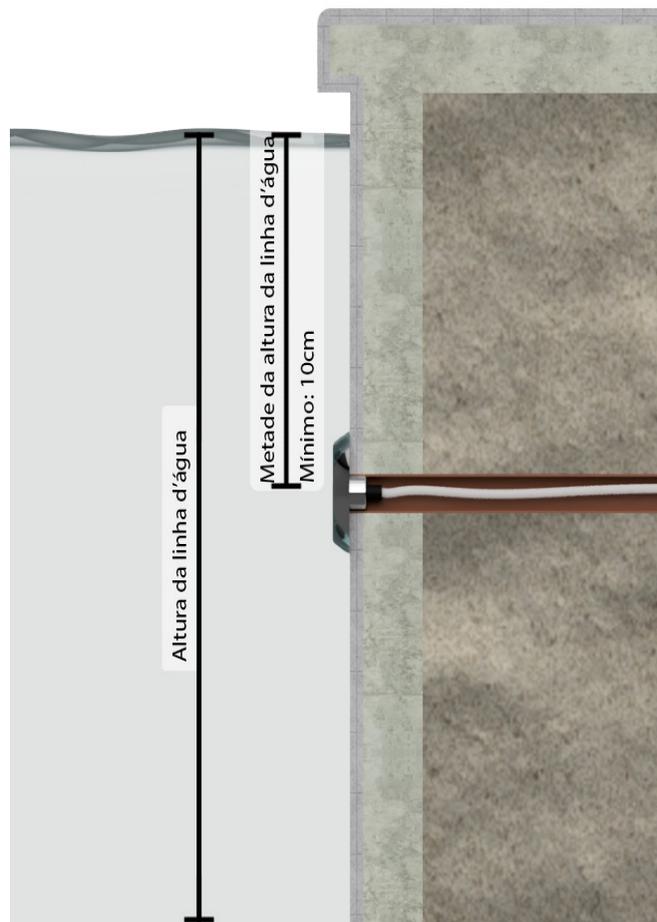


Exemplo: Altura da linha d'água é de 140 cm, a altura ideal para instalação do refletor é de 70 cm.

6.2 NUNCA DEIXAR LIGADO ESTE REFLETOR FORA DA ÁGUA POR MAIS DE 2min.



Este refletor foi desenvolvido para uso exclusivo em aplicações submersas, o contato com a água é indispensável para seu funcionamento correto e garantindo a longevidade do produto.

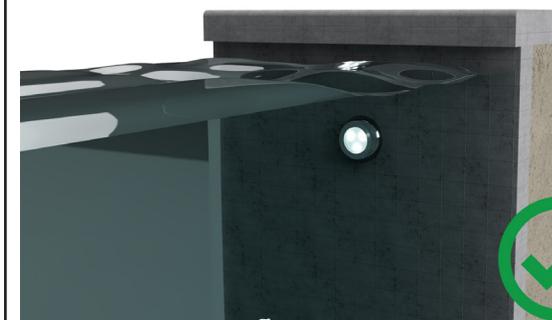

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em:

<https://www.cristallexinox.com.br>

NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR5410 nas instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ELÉTRICAS:

Um dispositivo DR deve ser implementado no sistema para a segurança dos usuários, dimensionado de acordo com a potência da carga.

Um dispositivo DPS deve ser instalado para assegurar maior proteção contra surtos nos equipamentos elétricos.

Recomendamos utilizar um cano de 25 ou maior para passagem do cabo do refletor.

CONTATO:

site: www.cristallexinox.com.br | telefone: (12) 3896-2831
email: atendimento@crystalled.com.br