



cristal
led • inox

01

APRESENTAÇÃO

01

APRESENTAÇÃO



**RALO DE FUNDO
300x300**

Desenvolvido para oferecer segurança e eficiência em piscinas, o ralo de fundo 300x300mm da Cristal Led & Inox conta com sistema anti-turbilhão e anti-aprisionamento, atendendo às exigências das normas de segurança.

Fabricado com o aço 316L, é ideal para projetos que exigem durabilidade, alta vazão e máxima confiabilidade.


A large, stylized blue number '02' is positioned in the background, with the word 'DIMENSÕES' overlaid on it.

DIMENSÕES

02

DIMENSÕES

2.3 RALO DE FUNDO 300 X 300

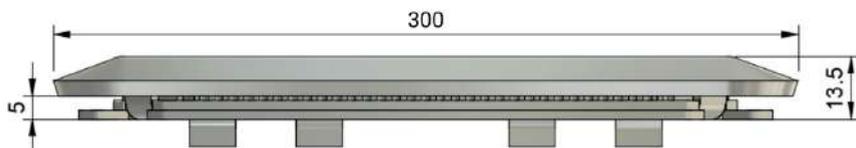

Medidas em milímetros
Contramarco vendido separadamente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Mecânicas

Material do Corpo

Aço Inox 316L

Acabamento do Corpo

Polido Espelhado

Dimensão

300x300mm

Encaixes

Sobrepor em Contramarco

Vazão Nominal

300x300mm: 50m³/h

04

INSTALAÇÃO

04

INSTALAÇÃO RALO DE SOBREPOR


4.1 INSTALAÇÃO RALO DE SOBREPOR EM CONTRAMARCO

O Contramarco deve ser chumbado no chão rente ao revestimento.

Em seguida coloque o ralo sobre o contramarco e parafuse como mostra figura abaixo.



Colocar o ralo sobre o contramarco

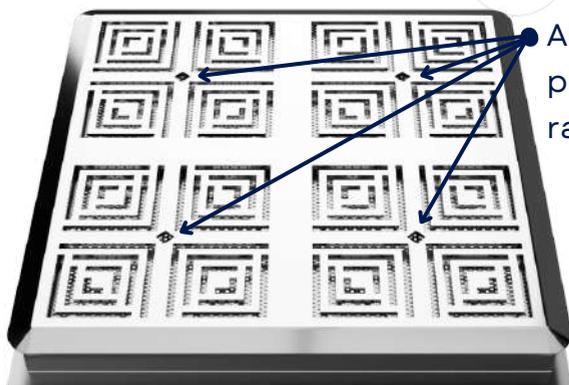

Abertura para inserção do parafuso para prender o ralo ao contramarco

← Contramarco



**INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIAS:

O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode ser encontrado em: <https://www.cristallexinox.com.br>

NORMAS:

Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- De acordo com a normativa da ABNT NBR 10339-2018, devem ser usados pelo menos dois ralos de fundo a um mínimo de 1,5m de distância um do outro com balanceamento hidráulico.
- Para garantir funcionamento correto dos ralos de fundo, deverá ser respeitada a vazão máxima nominal por ralo de fundo.
- Todos os ralos de fundos de encaixe devem ser colados com Cola Epoxi Araldite.
- Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou reposicionamento dos dispositivos será preciso aquecer seu centro por alguns segundo usando um soprador de calor até que a cola fique maleável, permitindo a remoção ou manuseio do dispositivo.
- Contramarco vendido separadamente



Site

www.cristallexinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristallexinox.com.br



cristal
led • inox

Site

www.cristallexinox.com.br

Telefone

(12) 3896-2831

E-mail

atendimento@cristallexinox.com.br